

Ginett

Béton 17-20EH

Microstation à culture fixée immergée

Agrément ministériel : XXXXXX



GARANTIES
 10 ans cuve
 2 ans composants
 30 ans média

Caractéristiques	Décanteur primaire	Réacteur BIONEST
Volume nominal	2 m ³	-
Longueur	3,49 m	-
Largeur	1,18 m	-
Hauteur* (hors rehausse)	1,65 m	-
Hauteur du fil d'eau d'entrée* (hors rehausse)	1,45 m (TN -0,20 m)	-
Hauteur du fil d'eau de sortie* (hors rehausse)	1,40 m (TN -0,25 m)	-
Perte altimétrique	0,05 m	-
Poids	300 kg	-
Diamètre d'entrée et de sortie	100 mm	-
Nombre et diamètre des regards d'accès	2 x 600 mm	-
Hauteur de rehausse maximum	80 cm	-
Consommation électrique	1,2 kWh/j	-

* Tolérance +/- 3 cm



Performances Épuratoires

	DBO5 (mg/L)	MES (mg/L)	DCO (mg/L)	NTK (mg/L)	NH4 (mg/L)
Exigence de l'Arrêté 7 sept. 2009 modifié	<35	<30	-	-	-
GINETT	6	6	37	<3	<1
Pourcentage d'abattement	98%	99%	95%	97%	99%

* Moyenne des résultats obtenus à l'effluent lors des essais réalisés conformément à l'annexe B de la norme NF EN 12566-3+A2. La période de mise en route a été de quatre (4) semaines lors de l'essai de performance sur la plateforme du CSTB.

Accessoires inclus

Alarme sonore et visuelle



Surpresseur d'air

Ligne d'air



Couvercle Béton

Accessoires en option




Coffret



Réhausse découpable et couvercle PEHD Bionest



1 visite de bon fonctionnement offerte dans les 3 mois suivant la pose.

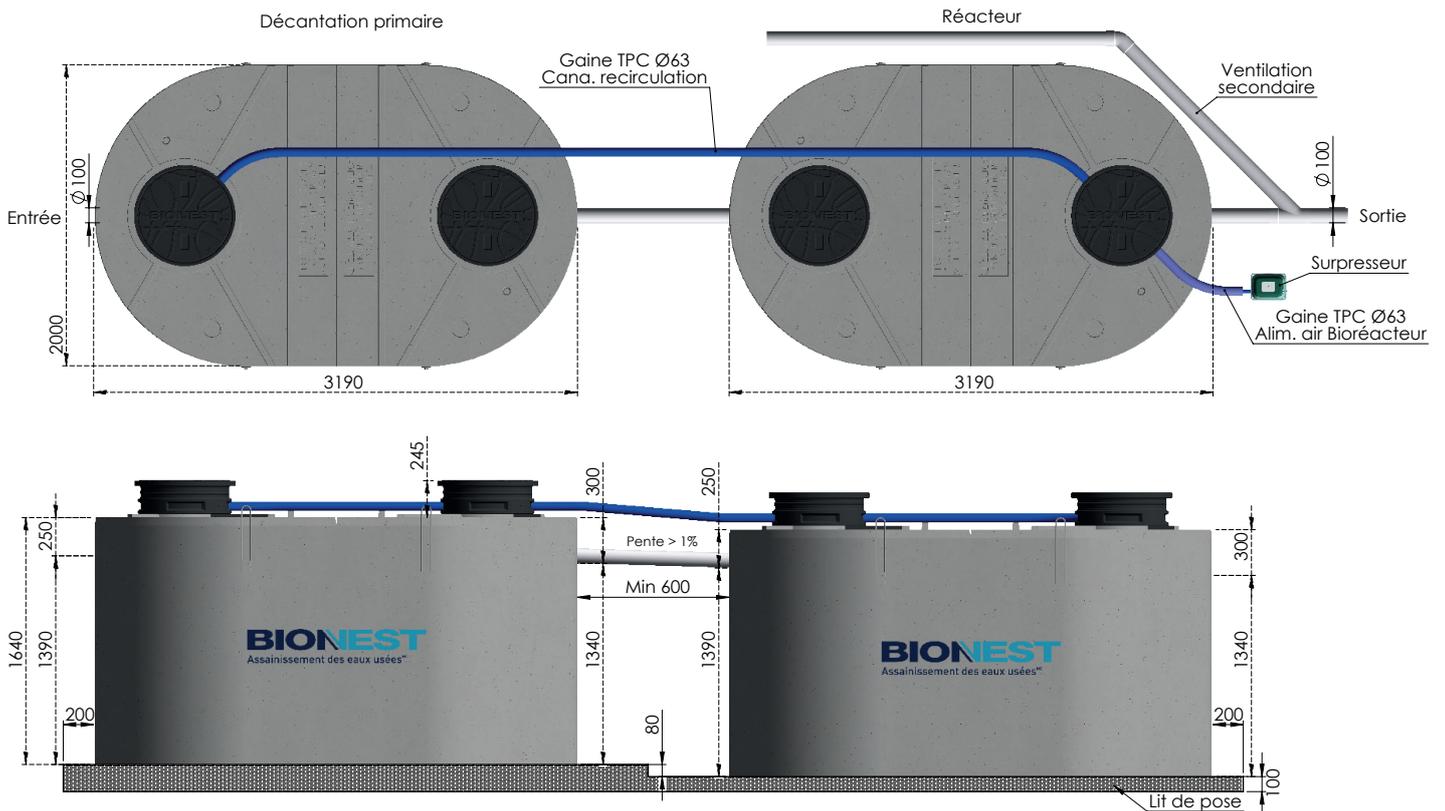

Le surpresseur devra être implanté dans un terrain sec à une altimétrie supérieure à celle de la filière, tout en respectant une pente minimum de 1%. La distance entre le surpresseur et la filière ne devra pas excéder 20m.

Conditions de remblais

Hauteur maximum de remblais	80cm	
	Remblais latéraux	Lit de pose
Terrain sec	Sable, gravillon (4/6)	Sable, gravillon (2/10) ou sable stabilisé
Pose en nappe	Voir guide de pose	
Dimensions de la fouille longueur / largeur		
Pose en série : 7,38 x 2,40 m	Pose en parallèle : 3,59 x 4,80 m	

* Avant installation, toujours se référer au guide utilisateur.



BIONEST FRANCE
17, avenue du Girou
31620 Villeneuve-Les-Bouloc

T. 33 5 61 70 62 91
F. 33 5 61 70 66 03

contact@bionest-france.com

bionest-france.com