

Ginett

Béton 8-9EH bic


Microstation à culture fixée immergée

Agrément ministériel : 2025-001-ext08


GARANTIES
 10 ans cuve
 2 ans composants
 30 ans média

Caractéristiques	Décanteur primaire	Réacteur BIONEST
Volume nominal	3 m ³	3 m ³
Longueur	2,60 m	2,60 m
Largeur	1,20 m	1,20 m
Hauteur* (hors rehausse)	1,46 m	1,46 m
Hauteur du fil d'eau d'entrée* (hors rehausse)	1,24 m (TN -0,22 m)	1,24 m (TN -0,22 m)
Hauteur du fil d'eau de sortie* (hors rehausse)	1,19 m (TN -0,27 m)	1,19 m (TN -0,27 m)
Perte altimétrique	0,05 m	0,05 m
Poids	2100 kg	2200 kg
Diamètre d'entrée et de sortie	100 mm	100 mm
Nombre et diamètre des regards d'accès	2x 550 mm	2x 550 mm
Hauteur de rehausse maximum	80 cm	80 cm
Consommation électrique	2,3kWh/j	

* Tolérance +/- 3 cm

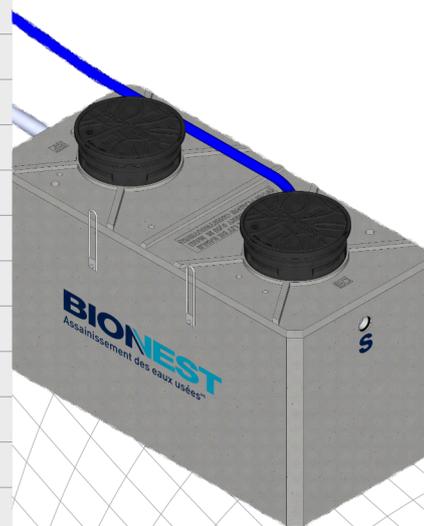

Performances Épuratoires

	DBO5 (mg/L)	MES (mg/L)	DCO (mg/L)	NTK (mg/L)	NH4 (mg/L)
Exigence de l'Arrêté 7 sept. 2009 modifié	<35	<30	-	-	-
GINETT	6	6	37	<3	<1
Pourcentage d'abattement	98%	99%	95%	97%	99%

* Moyenne des résultats obtenus à l'effluent lors des essais réalisés conformément à l'annexe B de la norme NFEN 12566-3+A2. La période de mise en route a été de quatre (4) semaines lors de l'essai de performance sur la plateforme du CSTB.

Accessoires inclus

Alarme sonore et visuelle



Ligne d'air



Surpresseur d'air



Couvercle Béton



Accessoires en option





Coffret



Réhausse découpable et couvercle PEHD Bionest



1 visite de bon fonctionnement offerte dans les 3 mois suivant la pose.

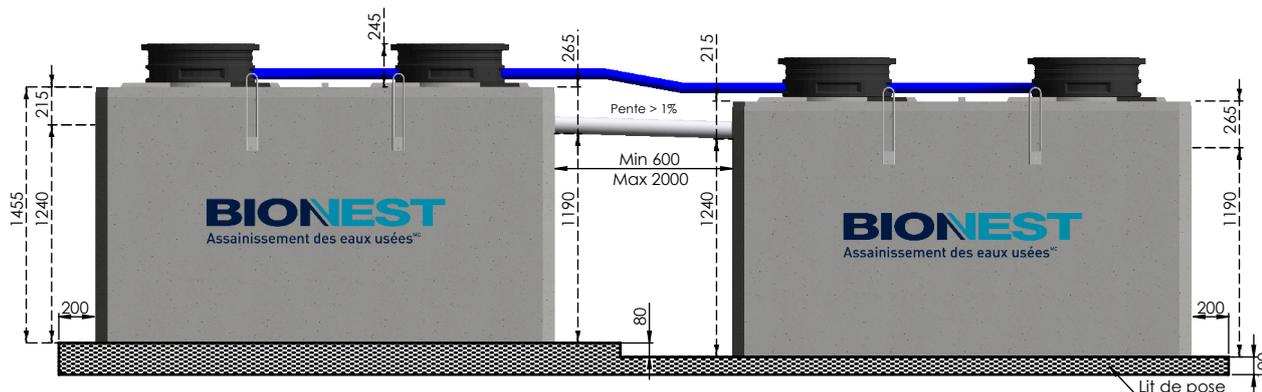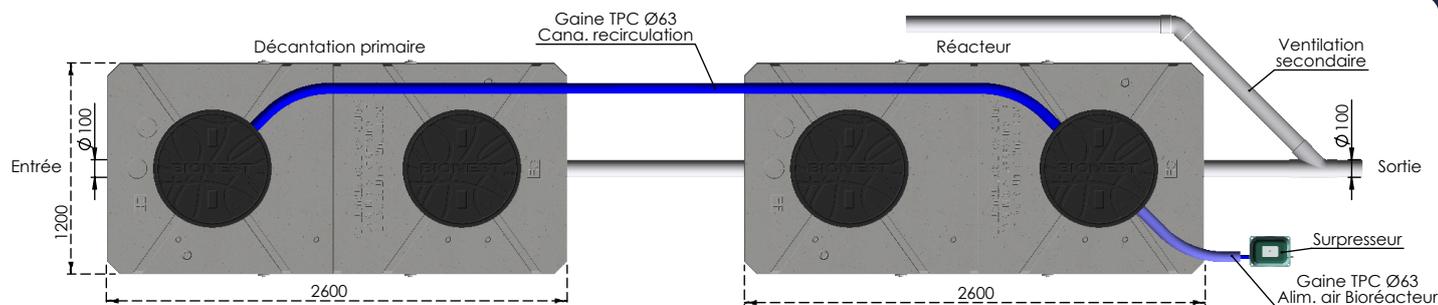

Le surpresseur devra être implanté dans un endroit sec à une altimétrie supérieure à celle de la filière, tout en respectant une pente minimum de 1%. La distance entre le surpresseur et la filière ne devra pas excéder 20m.

Conditions de remblais

Hauteur maximum de remblais		80cm	
	Remblais latéraux	Lit de pose	
Terrain sec	Sable, gravillon (4/6)	Sable, gravillon (2/10) ou sable stabilisé	
Pose en nappe	Voir guide de pose		
Dimensions de la fouille longueur / largeur			
Pose en série : 6,20 x 1,60 m		Pose en parallèle : 3,00 x 3,20 m	
* Avant installation, toujours se référer au guide utilisateur.			



BIONEST FRANCE
17, avenue du Girou
31620 Villeneuve-Les-Bouloc

T. 33 5 61 70 62 91
F. 33 5 61 70 66 03

contact@bionest-france.com

bionest-france.com

Ginett