




Ginett

L'eau saine a son nom propre.

La solution d'assainissement individuelle que l'on attendait tous.

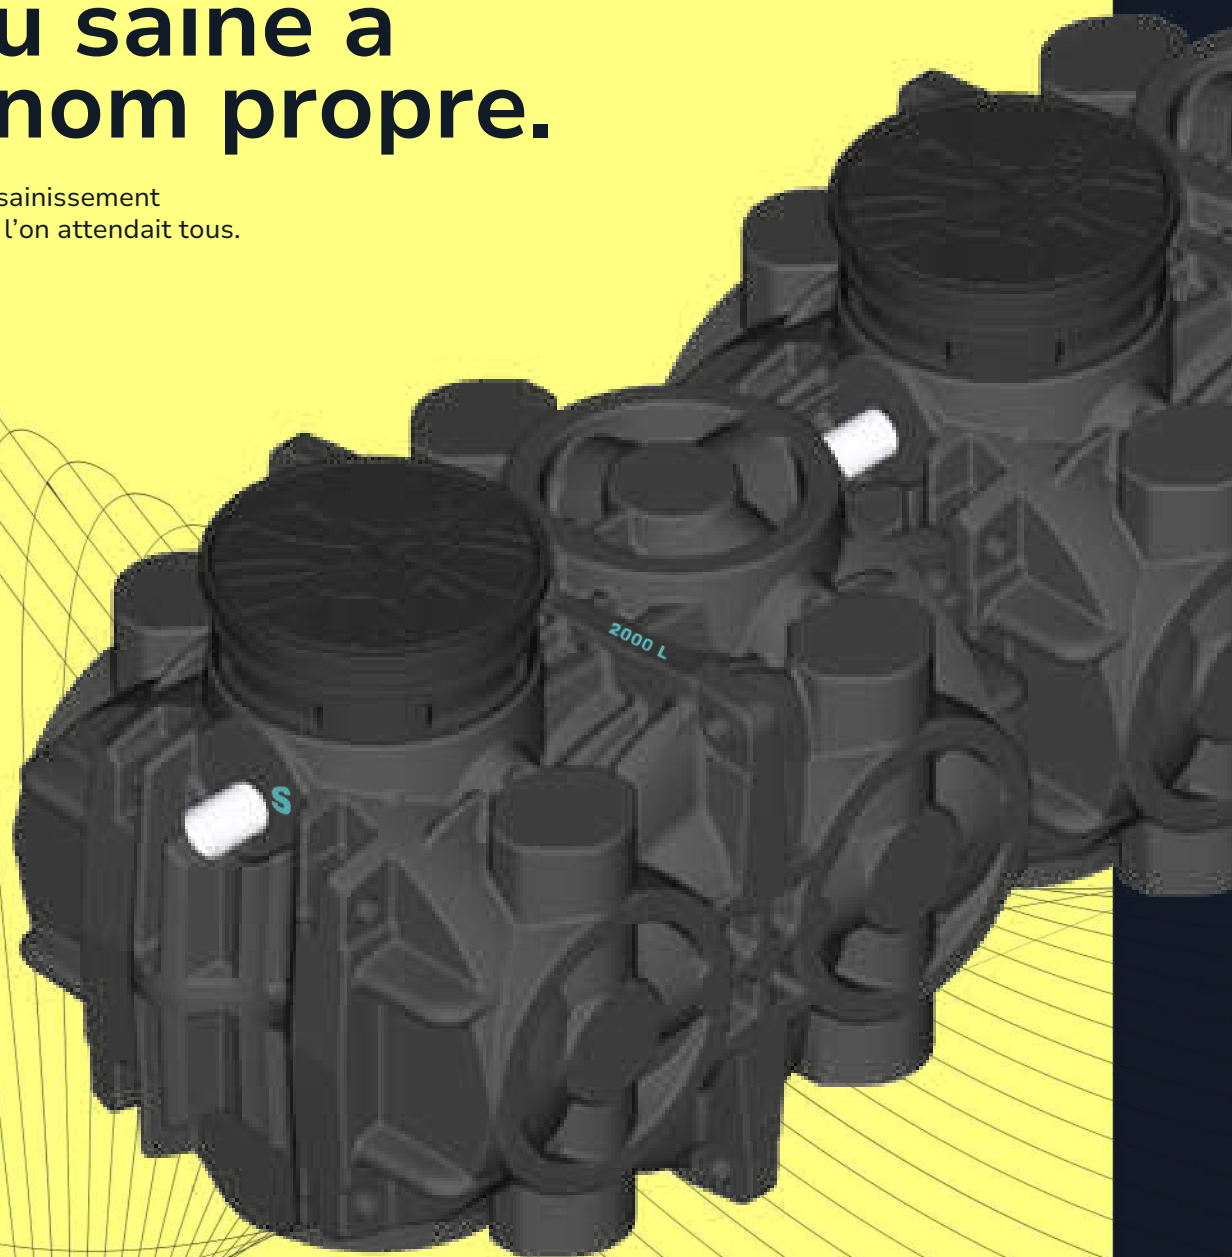

Numéro d'agrément
2025-001



Une solution d'assainissement individuelle performante au caractère bien trempé !



Soyez serein, vous avez un condensé de technologie **entre les mains**

Pour un traitement biologique optimal, GINETT intègre le **média breveté Bionest** dans une solution clé en main. Cette technologie unique permet aux bactéries purificatrices de se développer et de résister aux variations de charges hydrauliques et organiques. Pensé pour durer, le média Bionest ne requiert aucun remplacement.



GINETT, une solution née d'un mariage entre technologie et praticité



GINETT Polyéthylène



GINETT Béton

TOUS LES MODÈLES S'INSTALLENT
HORIZONTALEMENT ET
VERTICALEMENT

Ginett

Elle a tout pour plaire

GINETT rend le traitement des eaux usées accessible et encore plus performant.



C'est l'innovation au service du quotidien.
Elle vous facilite la vie, en étant :



RESPECTUEUSE DE
L'ENVIRONNEMENT

GINETT contribue à la protection de l'environnement en **minimisant l'impact** des **eaux usées domestiques** sur les milieux naturels.



ÉCONOME

GINETT est conçue pour fonctionner de manière économe en énergie. Sa conception optimisée la rend peu onéreuse à entretenir. **Son média sans remplacement évite les grosses dépenses de renouvellement** que l'on rencontre sur d'autres types de technologies.



ROBUSTE

GINETT est fabriquée à partir de matériaux de hautes qualités. Elle est conçue pour **résister aux contraintes d'installation et d'exploitation** les plus strictes et ainsi offrir une longue durée de vie.



FACILE
À INSTALLER

GINETT est compacte et facile à installer. Elle autorise des **hauteurs de remblais importantes, et peut être posée en présence de nappe**. Elle dispose de tous les accessoires utiles à une installation rapide : réhausse ajustable, coffret extérieur, boîtier d'alarme «Plug & Play».



FACILE
EN ENTRETIEN

GINETT n'est composée d'aucun automate et ne présente aucun équipement électromécanique intégré à la cuve, **limitant ainsi les risques de pannes**.



POLYVALENTE ET
DISCRÈTE

GINETT existe dans plus de **50 configurations et s'adapte à toutes vos contraintes terrain** : en monocuve, en bi-cuve, en ligne, en pack, à l'horizontale, à la verticale,... Elle s'intègre harmonieusement dans l'environnement de vos clients. De plus, elle est totalement inodore.


Ginett

L'installer c'est l'adopter

Pourquoi vous ne pourrez plus vous passer de GINETT ?

Parce qu'elle réussit le pari fou
d'associer ultra technicité et facilité
d'installation et d'utilisation.

Comment ça marche ?

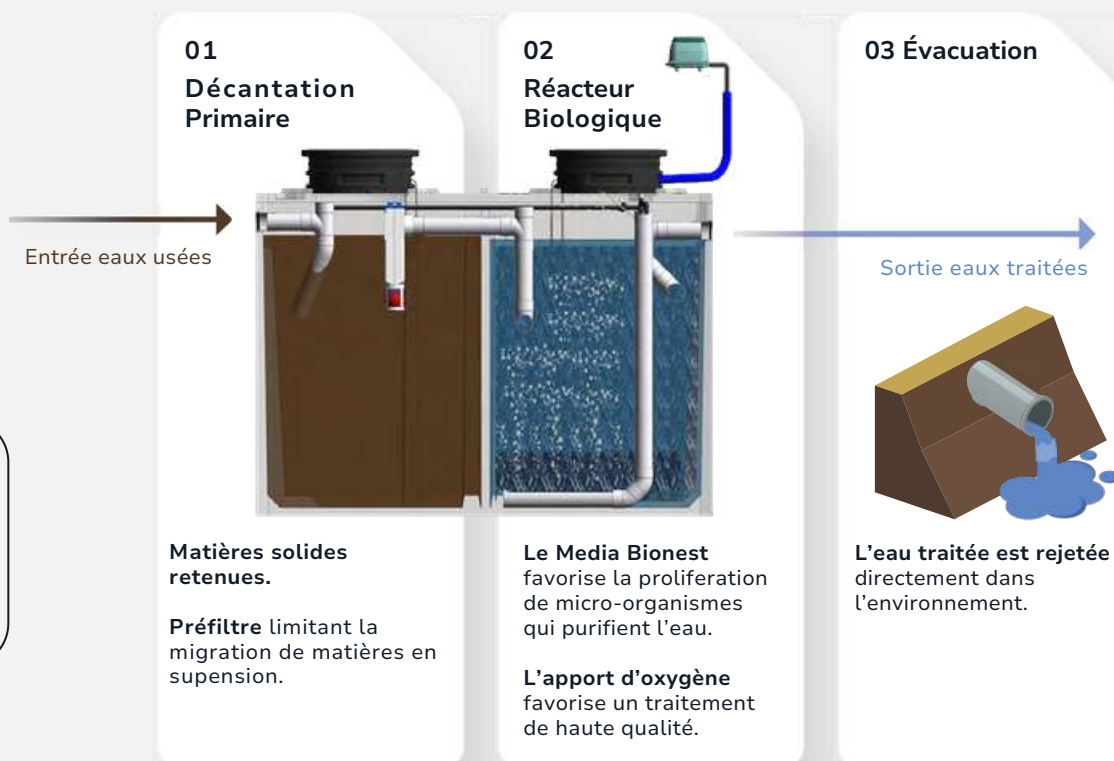

Mais qu'est-ce qu'elle a de plus cette GINETT?

La performance

Meilleurs abattements (DBO5, MES, DCO, NTK)

Un niveau d'excellence y compris dans les phases de
sous charge et surcharge (50 et 200%)

Meilleurs taux de digestion des boues primaires
(amélioration des délais de vidange)

Très bons abattements sur l'azote total

Cuverie PEHD plus résistante, pose en nappe
simplifiée

La simplicité

Remplacement de la pompe de recirculation
électrique (pièce d'usure électromécanique) par un
airlift

Intégration d'un boîtier de contrôle de bon
fonctionnement connecté et «Plug & Play»

Préfiltre en option

Gamme complète aux configurations
et possibilités de poses multiples

Des performances épuratoires exceptionnelles

(1) Moyenne des résultats obtenus à partir des 36
bilans à charge nominale (1350L/j) lors des essais
réalisés conformément à l'annexe B de la norme NFEN
12566-3+A2.

(2) Moyenne des résultats obtenus à partir des 4
bilans lors des phases de sous-charge à 50% (675L/j)
lors des essais réalisés conformément à l'annexe B de
la norme NFEN 12566-3+A2.

(3) Moyenne des résultats obtenus à partir des 4
bilans lors des phases de surcharge hydraulique et
organique à 200% (1 mois à 2700L/j) lors des essais
réalisés conformément à l'annexe B de la norme NFEN
12566-3+A2.

(4) Moyenne des résultats obtenus à partir des 2
bilans lors des phases de stress de non-occupation
(séquence 12) lors des essais réalisés conformément à
l'annexe B de la norme NF EN 12566-3+A2

	DBO5 (mg/L)	MES (mg/L)
Exigences de l'Arrêté 7 sept. 2009 modifié	< 35	< 30
GINETT ⁽¹⁾	6	6
GINETT en sous-charge à 50% ⁽²⁾	4	6
GINETT à 200% de charge ⁽³⁾	9	9
GINETT en situation de non-occupation ⁽⁴⁾	5	6



Ginett

Elle s'adapte à vous

Selon la typologie de terrain et selon vos besoins en matière d'épuration, GINETT s'ajuste et non l'inverse.

Vous pourrez opter pour une **microstation monocuve** ou **bi-cuve**, en **béton** ou en **polyéthylène** : la solution reste la même, la performance aussi !

Guide de pose



Focus gain installation

GINETT Béton



Monocuve



Bi-cuve

GINETT PEHD




Verticale



Horizontale



Pack

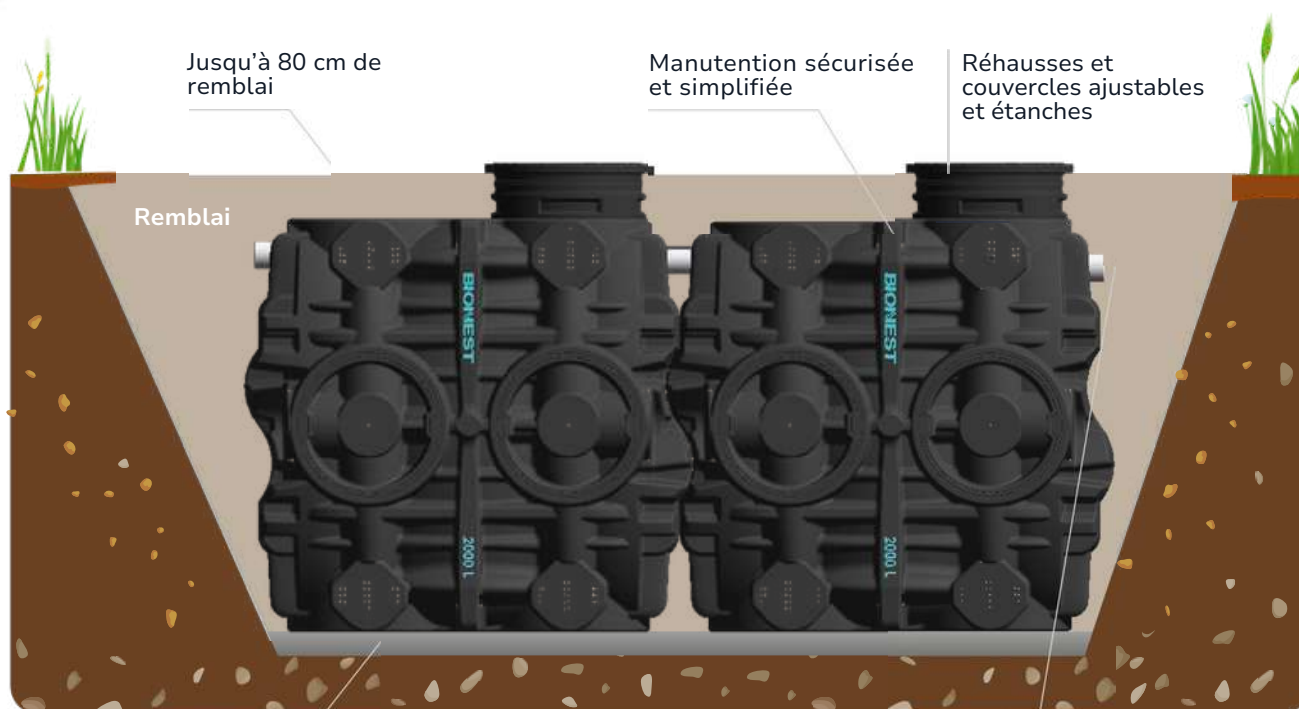

Pose en nappe simplifiée

Pose en nappe possible sans radier béton obligatoire




Alarme connectée

Raccordement simplifié

«Plug & Play», uniquement une ligne d'air à tirer !

Abordez la gestion des eaux usées en toute sérénité

Bionest France est là pour vous guider

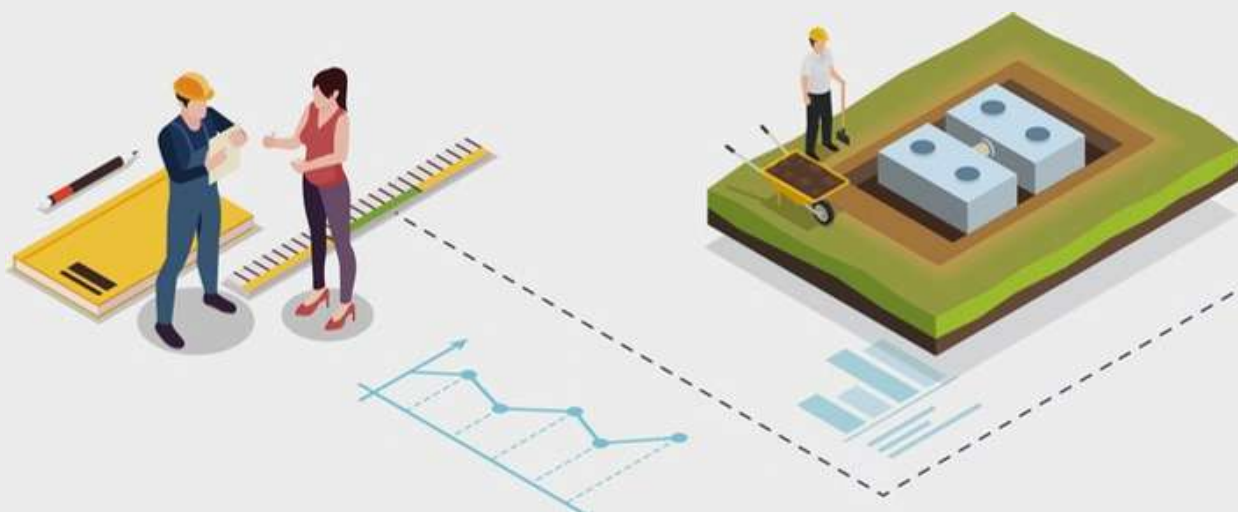

Dès la conception

Chaque projet est unique et nous nous adaptons à ses contraintes. Mieux, nous vous guidons afin de faire les meilleurs choix. Pour cela, nous **vous accompagnons et vous assistons dans la conception et le dimensionnement de votre installation** selon différents critères comme la nature des sols, la zone d'implantation ou la nature des effluents à traiter.

Durant l'installation et la mise en service

Notre équipe technique vous apporte son assistance pour vous **former à l'installation de nos solutions et vous proposera une visite gratuite de bon fonctionnement** une fois le système installé.

Nous guidons aussi nos partenaires

À chaque étape du projet, nos partenaires installateurs peuvent compter sur l'assistance Bionest France. La solution reste la même, la performance aussi !

Conception

Aide de professionnels
Service d'étude
Produits spécifiques pour répondre aux besoins de vos clients
Documentation technique sur-mesure


Installation

Livraison directement en fond de fouille partout en France
Visite de bon fonctionnement incluse
Assistance à l'installation
Formations

Entretien et maintenance

Entretien proposé par Bionest
Gestion du SAV
Carnet d'entretien de vos installations
Garanties fabricant

À chaque étape de votre projet, Bionest France, vous accompagne et vous aiguille afin de vous proposer la solution la plus adaptée à vos besoins.

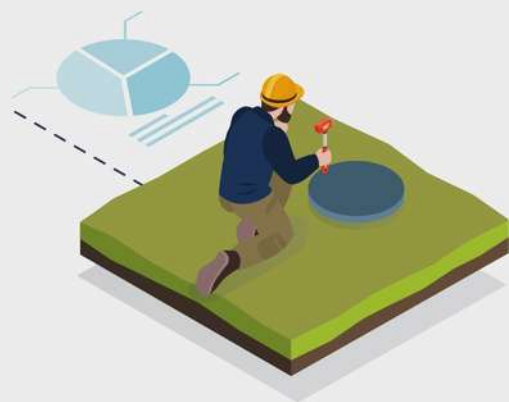

À l'entretien et à la maintenance

Nous disposons d'un **service après-vente et de maintenance** complètement intégré et donc parfaitement maîtrisé. L'objectif ? Offrir un accompagnement et des réponses à toutes les questions de nos partenaires et de leurs clients. À l'installation d'une solution Bionest, des contrats d'entretien et de maintenance sont également proposés.



1 visite de bon fonctionnement OFFERTE
dans les 3 mois suivant la pose.

Notre relation est faite pour durer !

Comme nos solutions, nos relations avec nos partenaires et clients sont durables. Grâce à un service après-vente disponible, toujours à l'écoute et capable de vous guider, nous répondons à chacune de vos interrogations. Nos équipes dédiées s'évertuent à faciliter votre quotidien et à rendre l'expérience Bionest la plus agréable possible.

À l'installation d'une solution Bionest, plusieurs types de contrats d'entretien et maintenance vous sont également proposés. De la version incluant un contrôle annuel, à la version toute incluse, vous trouverez sans nul doute la formule qui vous convient.

Alarme connectée



Suivi en temps réel des filières ANC



DONNÉES DE SUIVI

Une **alarme connectée**, reliée à la filière permettant d'accéder aux **données de suivi via une application** :

Consommation électrique

Alerte défaut

Astuces



PROFILS UTILISATEURS

Une application **accessible à plusieurs profils**, avec des **accès et des données adaptés** à leurs besoins.

Usager | Suivi accessible, alertes instantanées et partage simplifié des informations.

Installateur | Maîtrise des installations et de l'accompagnement client.

SPANC | Vision globale du fonctionnement des filières par secteur et contrôles optimisés.

Bionest | Suivi structuré du parc pour une réactivité renforcée et des entretiens anticipés.

Accessoires

Alarme, surpresseur, ligne d'air et préfiltre

Inclus




Alarme connectée
sonore et visuelle,
«Plug & Play»



Surpresseur d'air



Ligne d'air,
Couronne de 20 m
souple et résistante



Dispositif de sortie de
la décantation
primaire

Coffret, réhausse et couvercles PEHD

En option



Coffret extérieur
pour surpresseur d'air

Couvercle
Bionest PEHD



Réhausse Bionest
PEHD (20 cm)




Réhausse empilable
Bionest PEHD
(20 cm)



Réhausse découppable
Ajustement en tuyaux
annelés en DN 600

Gamme PEHD


PE Monocuve et Bi-cuve

Produit		BH	Cuve	Volume D+R* (En m³)	Longueur (En m)	Largeur (En m)	Hauteur (Hors rehausse de 20 cm)	Poids (En kg)	Nbr de trous d'homme	Hauteur du fil d'eau d'entrée (Hors rehausse)	Hauteur du fil d'eau de sortie (Hors rehausse)
 PE 4EH VERTICALE	GINETT PE 1-4EH Verticale	4	Monocuve	1,56 1,53	3,49	1,18	1,30	250	2	1,10 m (TN : - 0,20m)	1,05 m (TN : - 0,25m)
	GINETT PE 1-4EH Horizontale	4	Monocuve	1,58 1,53	3,49	1,30	1,18	250	2	0,98 m (TN : - 0,20m)	0,93 m (TN : - 0,25m)
	GINETT PE 1-4EH Pack	4	Monocuve	1,56 1,53	2,36	1,80	1,30	250	2	1,10 m (TN : - 0,20m)	1,05 m (TN : - 0,25m)
 PE 4EH HORIZONTALE	GINETT PE 5EH Verticale	5	Monocuve	2,06 2,03	3,49	1,18	1,65	300	2	1,45 m (TN : - 0,20m)	1,40 m (TN : - 0,25m)
	GINETT PE 5EH Horizontale	5	Monocuve	2,02 1,97	3,49	1,65	1,18	300	2	0,98 m (TN : - 0,20m)	0,93 m (TN : - 0,25m)
	GINETT PE 5EH Pack	5	Monocuve	2,06 2,03	2,36	1,80	1,65	300	2	1,45 m (TN : - 0,20 m)	1,40 m (TN : - 0,25m)
 PE 4EH PACK	GINETT PE 5EH XL Verticale	5	Monocuve	3,11 2,03	4,29	1,18	1,65	350	3	1,45 m (TN : - 0,20m)	1,40 m (TN : - 0,25m)
	GINETT PE 5EH XL Horizontale	5	Monocuve	3,05 1,97	4,29	1,65	1,18	350	3	0,98 m (TN : - 0,20m)	0,93 m (TN : - 0,25m)
	GINETT PE 6EH Verticale	6	Monocuve	2,06 2,03	3,49	1,18	1,65	300	2	1,45 m (TN : - 0,20m)	1,40 m (TN : - 0,25m)
 PE 5EH XL HORIZONTALE	GINETT PE 6EH Horizontale	6	Monocuve	2,02 1,97	3,49	1,65	1,18	300	2	0,98 m (TN : - 0,20m)	0,93 m (TN : - 0,25m)
	GINETT PE 6EH Pack	6	Monocuve	2,06 2,03	2,36	1,80	1,65	300	2	1,45 m (TN : - 0,20m)	1,40 m (TN : - 0,25m)
	GINETT PE 6EH Pack	6	Monocuve	2,06 2,03	2,36	1,80	1,65	300	2	1,45 m (TN : - 0,20m)	1,40 m (TN : - 0,25m)
 PE 6EH PACK	GINETT PE 7EH Verticale	7	Monocuve	3,11 3,06	5,09	1,18	1,65	420	4	1,45 m (TN : - 0,20m)	1,40 m (TN : - 0,25m)
	GINETT PE 7EH Horizontale	7	Monocuve	3,05 2,97	5,09	1,65	1,18	420	4	0,98 m (TN : - 0,20m)	0,93 m (TN : - 0,25m)
	GINETT PE 7EH Pack	7	Monocuve	3,11 3,06	2,36	2,60	1,65	420	4	1,45 m (TN : - 0,20m)	1,40 m (TN : - 0,25m)
 PE 7EH HORIZONTALE	GINETT PE 8-9EH Verticale	9	Monocuve	3,11 3,06	5,09	1,18	1,65	420	4	1,45 m (TN : - 0,20m)	1,40 m (TN : - 0,25m)
	GINETT PE 8-9EH Horizontale	9	Monocuve	3,05 2,97	5,09	1,65	1,18	420	4	0,98 m (TN : - 0,20m)	0,93 m (TN : - 0,25m)
	GINETT PE 8-9EH Pack	9	Monocuve	3,11 3,06	2,36	2,60	1,65	420	4	1,45 m (TN : - 0,20m)	1,40 m (TN : - 0,25m)
 PE 9EH VERTICALE	GINETT PE 10EH Pack	10	Monocuve	4,22 3,06	2,36	3,40	1,65	460	4	1,48 m (TN : - 0,17m)	1,40 m (TN : - 0,25m)
	GINETT PE 10EH Verticale	10	Décanteur	4,22	3,40	1,18	1,65	230	2	1,48 m (TN : - 0,17m)	1,45 m (TN : - 0,20m)
	GINETT PE 10EH Verticale		Réacteur	3,06	2,60	1,18	1,65	235	2	1,43 m (TN : - 0,22m)	1,40 m (TN : - 0,25m)
 PE 10EH VERTICALE											

*D = DÉCANTEUR / R = RÉACTEUR BIOLOGIQUE


Une gamme conçue pour répondre à tous vos besoins,




Horizontale, verticale, en pack ?
GINETT est là pour vous simplifier la vie !

Produit	EH	Cuve	Volume D+R* (En m³)	Longueur (En m)	Largeur (En m)	Hauteur (Hors rehausse de 20 cm)	Poids (En kg)	Nbr de trous d'homme	Hauteur du fil d'eau d'entrée (Hors rehausse)	Hauteur du fil d'eau de sortie (Hors rehausse)
 GINETT PE 10EH Horizontale	10	Décanteur	4,18	3,40	1,65	1,18	230	2	1,01m (TN : - 0,17m)	0,98 m (TN : - 0,20m)
		Réacteur	2,97	2,60	1,65	1,18	235	2	0,96 m (TN : - 0,22m)	0,93 m (TN : - 0,25m)
 GINETT PE 11-13EH Pack	13	Monocuve	4,16 4,09	2,36	3,40	1,65	540	4	1,45 m (TN : - 0,20m)	1,40 m (TN : - 0,25m)
 GINETT PE 11-13EH Verticale	13	Décanteur	4,22	3,40	1,18	1,65	230	2	1,48 m (TN : - 0,17m)	1,45 m (TN : - 0,20m)
		Réacteur	4,09	3,40	1,18	1,65	305	2	1,43 m (TN : - 0,22m)	1,40 m (TN : - 0,25m)
 GINETT PE 11-13EH Horizontale	13	Décanteur	4,18	3,40	1,65	1,18	230	2	1,01m (TN : - 0,17m)	0,98 m (TN : - 0,20m)
		Réacteur	3,97	3,40	1,65	1,18	305	2	0,96 m (TN : - 0,22m)	0,93 m (TN : - 0,25m)
GINETT PE 14-16EH Pack	16	Monocuve	5,17 5,09	2,36	4,29	1,65	710	6	1,45 m (TN : - 0,20m)	1,40 m (TN : - 0,25m)
 GINETT PE 14-16EH Verticale	16	Décanteur	5,24	4,29	1,18	1,65	310	3	1,48 m (TN : - 0,17m)	1,45 m (TN : - 0,20m)
		Réacteur	5,09	4,29	1,18	1,65	400	3	1,43 m (TN : - 0,22m)	1,40 m (TN : - 0,25m)
 GINETT PE 14-16EH Horizontale	16	Décanteur	5,19	4,29	1,65	1,18	310	3	1,01m (TN : - 0,17m)	0,98 m (TN : - 0,20m)
		Réacteur	4,94	4,29	1,65	1,18	400	3	0,96 m (TN : - 0,22m)	0,93 m (TN : - 0,25m)
GINETT PE 17-20EH Pack	20	Monocuve	6,22 6,12	2,36	5,09	1,65	830	6	1,45 m (TN : - 0,20m)	1,40 m (TN : - 0,25m)
 GINETT PE 17-20EH Verticale	20	Décanteur	6,31	5,09	1,18	1,65	360	3	1,48 m (TN : - 0,17m)	1,45 m (TN : - 0,20m)
		Réacteur	6,12	5,09	1,18	1,65	470	3	1,43 m (TN : - 0,22m)	1,40 m (TN : - 0,25m)
 GINETT PE 17-20EH Horizontale	20	Décanteur	6,24	5,09	1,65	1,18	360	3	1,01m (TN : - 0,17m)	0,98 m (TN : - 0,20m)
		Réacteur	5,94	5,09	1,65	1,18	470	3	0,96 m (TN : - 0,22m)	0,93 m (TN : - 0,25m)

Gamme Béton

Béton Monocuve et Bi-cuve

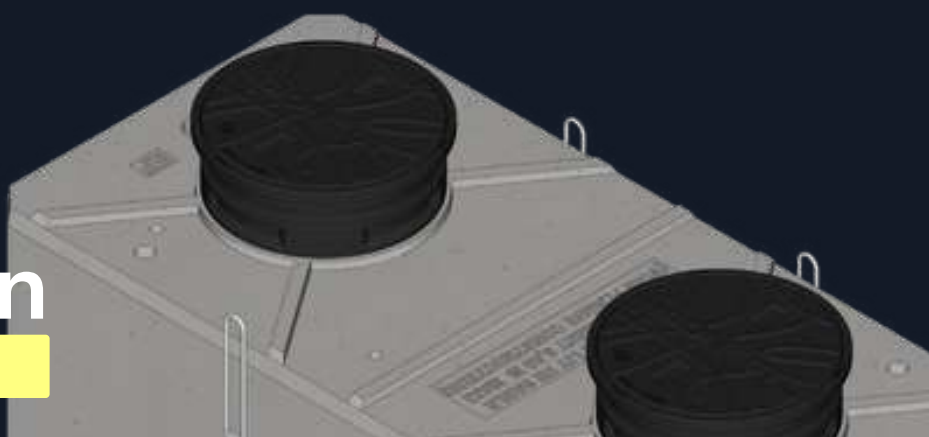

Produit	EH	Cuve	Volume D+R* (En m³)	Longueur (En m)	Largeur (En m)	Hauteur (Hors rehausse de 20 cm)	Poids (en T)	Nbr de trous d'homme	Hauteur du fil d'eau d'entrée (Horsrehausse)	Hauteur du fil d'eau de sortie (Horsrehausse)
 GINETT Béton 4EH	4	Monocuve	1,54 1,50	2,60	1,20	1,46	2,2	2	1,24 m (TN : - 0,22 m)	1,19 m (TN : - 0,27m)
 GINETT Béton 5EH	5	Monocuve	1,98 1,96	2,60	1,20	1,84	2,8	2	1,62 m (TN : - 0,22 m)	1,57 m (TN : - 0,27m)
 GINETT Béton 5EH XL	5	Monocuve	3,01 2,71	3,30	1,20	2,02	4,5	3	1,80 m (TN : - 0,22 m)	1,75 m (TN : - 0,27m)
 GINETT Béton 6EH	6	Monocuve	1,98 1,96	2,60	1,20	1,84	2,8	2	1,62 m (TN : - 0,22 m)	1,57 m (TN : - 0,27m)
 GINETT Béton 6EH bic	6	Décanteur	3,05	2,60	1,20	1,46	2,1	2	1,24 m (TN : - 0,22 m)	1,19m (TN : - 0,27m)
		Réacteur	2,03	1,96	1,20	1,31	1,6	2	1,10m (TN : - 0,21m)	1,05 m (TN : - 0,26 m)
 GINETT Béton 7EH	7	Monocuve	3,01 2,71	3,30	1,20	2,02	4,5	3	1,80 m (TN : - 0,22 m)	1,75 m (TN : - 0,27m)
 GINETT Béton 7EH bic	7	Décanteur	3,05	2,60	1,20	1,46	2,1	2	1,24 m (TN : - 0,22 m)	1,19m (TN : - 0,27m)
		Réacteur	3,05	2,60	1,20	1,46	2,2	2	1,24 m (TN : - 0,22 m)	1,19m (TN : - 0,27m)
 GINETT Béton 8-9EH	9	Monocuve	3,01 2,71	3,30	1,20	2,02	4,5	3	1,80 m (TN : - 0,22 m)	1,75 m (TN : - 0,27m)
 GINETT Béton 8-9EH bic	9	Décanteur	3,05	2,60	1,20	1,46	2,1	2	1,24 m (TN : - 0,22 m)	1,19m (TN : - 0,27m)
		Réacteur	3,05	2,60	1,20	1,46	2,2	2	1,24 m (TN : - 0,22 m)	1,19m (TN : - 0,27m)
 GINETT Béton 10-13EH	13	Décanteur	4,04	2,60	1,20	1,84	2,7	2	1,62 m (TN : - 0,22 m)	1,57 m (TN : - 0,27m)
		Réacteur	4,04	2,60	1,20	1,84	2,6	2	1,62 m (TN : - 0,22 m)	1,57 m (TN : - 0,27m)
GINETT Béton 14-16EH	16	Décanteur	4,98	3,20	1,40	1,60	3,0	2	1,38 m (TN : - 0,22 m)	1,33 m (TN : - 0,27m)
		Réacteur	4,98	3,20	1,40	1,60	3,1	2	1,38 m (TN : - 0,22 m)	1,33 m (TN : - 0,27m)
GINETT Béton 17-20EH	20	Décanteur	6,38	3,19	2,00	1,64	3,1	2	1,39 m (TN : - 0,25 m)	1,34 m (TN : - 0,30 m)
		Réacteur	6,38	3,19	2,00	1,64	3,2	2	1,39 m (TN : - 0,25 m)	1,34 m (TN : - 0,30 m)

*D = DÉCANTEUR / R = RÉACTEUR BIOLOGIQUE

BIONEST FRANCE
17, avenue du Girou
31620 Villeneuve-Les-Bouloc

T. 33 5 61 70 62 91

contact@bionest-tech.com

bionest-france.fr

Contactez-nous



Ginett